


ข้อมูลผลิตภัณฑ์แป PROFAST

Features	PROFAST
ความหนา (mm.)	0.48 mm.
ความสูง (mm.)	27 mm.
ชนิดของเหล็ก	G550
สารเคลือบ	AZ100 (Aluminium+Zinc)
น้ำหนักต่อเส้น (kg./6m.)	2.15-2.2 (± 0.02 kg.)
สีกันสนิมบริเวณรอยตัด/ขอบแป	มีทาสีกันสนิมบริเวณขอบแป และรอยตัด
ความยาว (m.)	4 m. และ 6 m.

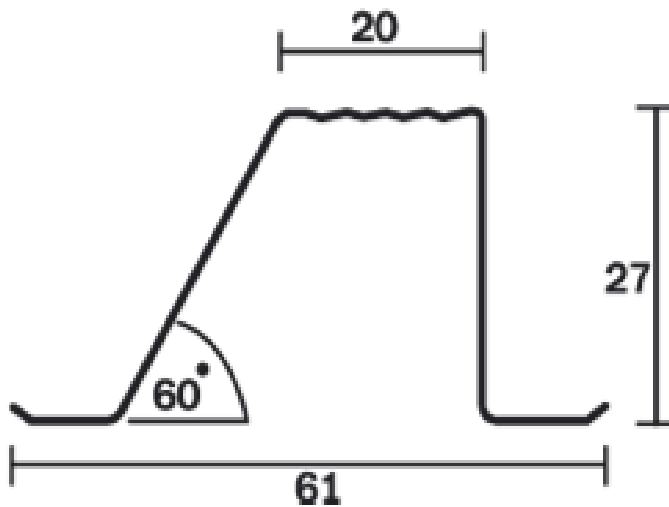

หน่วย : mm.

Pic 1 : Profile แป PROFAST

ข้อมูลผลิตภัณฑ์แป้ PROFAST

Kesternich & Salt Spray Test



Pic 2 : Kesternich Test Machine (DIN50018)

เครื่องทดสอบไอกรด



Pic 3 : Salt Spray Test Machine (AS2331.3.1)

เครื่องทดสอบละอองเกลือ



Pic 4 : แป้ Profast 0.48 AZ ทดสอบไอกรด 6-7 Cycles



Pic 5 : แป้ Profast 0.48 AZ ทดสอบละอองเกลือ 550 Hrs.