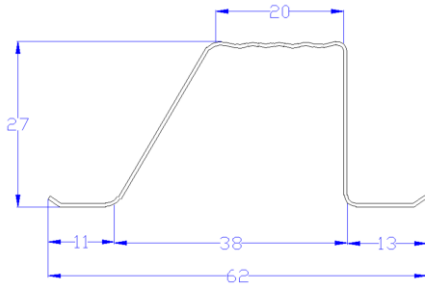
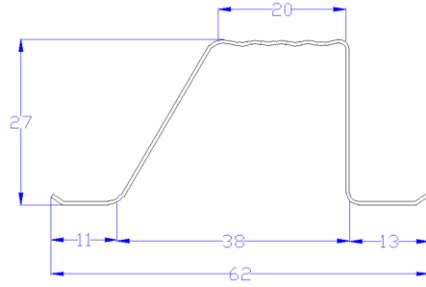


ข้อมูลคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แป้สำเร็จ Profast ความหนา 0.55 มม.

No.	Features	แป้โปรฟาสต์ความหนา 0.55 มม. รุ้่น Aluzinc	แป้โปรฟาสต์ความหนา 0.55 มม. รุ้่น Galvanized Zinc
1	หน้าตัดแป (มม.)		
2	Area of section (มม. ²)	56.827	56.827
3	Moment of inertia I _x (มม. ⁴)	6315	6315
4	Moment of inertia I _y (มม. ⁴)	16426	16426
5	Moment of inertia I _{xy} (มม. ⁴)	1385	1385
6	Radius of gyration r _x (มม. ⁴)	10.5	10.5
7	Radius of gyration r _y (มม. ⁴)	17	17
8	Modulus of section Z _x (มม. ³)	451	451
9	Modulus of section Z _y (มม. ³)	489	489
7	น้ำหนักแป	2.5-2.6 กิโลกรัม /ความยาว 6 เมตร	2.5-2.6 กิโลกรัม /ความยาว 6 เมตร
8	ประเภทชั้นเคลือบผิว กันสนิม	โลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสีความหนา 100 กรัม/ตร.ม.	โลหะสังกะสีความหนา 200 กรัม/ตร.ม.

No.	Features	แปปรีฟาสท์ความหนา 0.55 มม. รุ่น Aluzinc	แปปรีฟาสท์ความหนา 0.55 มม. รุ่น Galvanized Zinc
9	การรับน้ำหนักแป (ระยะแป 30 ซม. ระยะ จันทัน 100 ซม.ค่าแอน ตัวแป2.78 มม.)	ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม/ตร.ม.	ไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม/ตร.ม.
10	ความทนทานของชั้น เคลือบผิวแป	ผ่านละอองเกลือ AS2331.3.1 ที่ 500 ซม. ผ่านละอองกรด DIN50017 ที่ 7 Cycles	ผ่านละอองเกลือ AS2331.3.1 ที่ 240 ซม. ผ่าน ละอองกรด DIN50017 ที่ 5 Cycles
11	Yield strength	550 Mpa	300 Mpa.
12	การทดสอบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันกลาง	Mtec , พระจอมเกล้าธนบุรี ,พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	Mtec