

REFLECTIVE INSULATION
แผ่นสะท้อนความร้อน

ฟอยล์เล็ทซ์®
Foilex

คุณสมบัติของแผ่นสะท้อนความร้อน Foilex® (ฟอยล์เล็ทซ์®)

ผลิตภัณฑ์	ฉลากสีแดง 125 แกรม	ฉลากสีส้ม 140 แกรม	ฉลากสีเหลือง 90 แกรม	ฉลากสีม่วง 120 แกรม
คุณสมบัติ	Housing Grade			
ค่าสะท้อนรังสีความร้อน R (ASTM E468-71)	95%	95%	95%	95%
การแผ่รังสีความร้อน, e	0.05	0.05	0.03	0.03
จำนวนชั้นของโครงสร้าง	6	6	4	4
ความหนาของฉนวนโฟม	7 ไมครอน	7 ไมครอน	7 ไมครอน	7 ไมครอน
ความต้านทานการดูดซับ	ทั้ง 2 ด้าน	ทั้ง 2 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน
ประเภททากาว	โพลีเอทิลีน	โพลีเอทิลีน	โพลีเอทิลีน	โพลีเอทิลีน
คุณสมบัติการป้องกันการลามไฟ	(ไม่มีคุณสมบัติการป้องกันการลามไฟ)			
BS 476-5 IGNITABILITY PERFORMANCE	P, NON-IGNITABLE	P, NON-IGNITABLE	P, NON-IGNITABLE	มีความทนทานต่ออุณหภูมิสามารถทนอยู่ได้ 4 ชั่วโมง
BS 476-6 FIRE PROPAGATION	CLASS 0	CLASS 0	CLASS 0	4 Hrs at -40°C
BS 476-7 SURFACE SPREAD OF FLAME	CLASS 1	CLASS 1	CLASS 1	และ 4 Hrs at 116°C
จำนวนทิศทางเส้นใยแก้วรับแรงดึง	3	3	3	3
ความแข็งแรงต่อการรับแรงดึง (ASTM 828)				
ตามแนวยาว	6.2 kN/m	9.9 kN/m	5.2 kN/m	5.2 kN/m
ตามแนวขวาง	3.4 kN/m	6.5 kN/m	2.4 kN/m	2.4 kN/m
ขนาดม้วน (1.25 x 60 เมตร)	75 ตร.ม./ม้วน	75 ตร.ม./ม้วน	75 ตร.ม./ม้วน	75 ตร.ม./ม้วน
(1.25 x 20 เมตร)	25 ตร.ม./ม้วน	25 ตร.ม./ม้วน	25 ตร.ม./ม้วน	25 ตร.ม./ม้วน

Foilex ฟอยล์เล็ทซ์® **ตัวช่วยของบ้านเรือน และผู้อยู่อาศัยตัวจริง**

Foilex ฟอยล์เล็ทซ์®

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโปรฟาสต์




บริษัท โปรฟาสต์เอเชีย จำกัด

55/771 หมู่ 5 ตำบลลาดทราย อำเภอสาธุการ ปทุมธานี 12150

TEL : 02-5240778-9 FAX : 02-5240507

Email address : info@profastasia.com

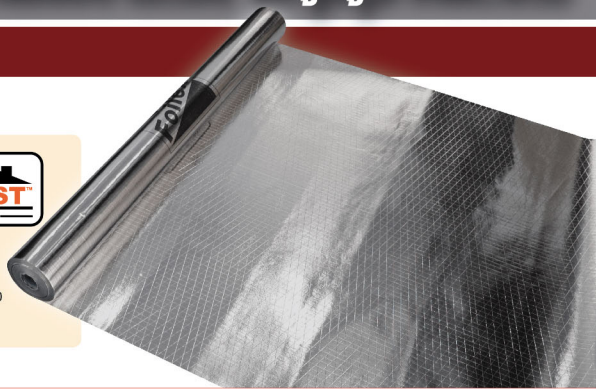

REFLECTIVE INSULATION

แผ่นสะท้อนความร้อน



ในสภาวะที่โลกร้อนเพิ่มขึ้นทุกวัน หลีกเลี่ยงเป็นส่วนของบ้านที่ความร้อนจากภายนอกจะผ่านเข้ามาสู่ภายในมากที่สุด เมื่อเทียบกับผนังหรือส่วนอื่นๆของบ้าน **Foilex** (ฟอยล์เล็ทซ์®) ช่วยกันป้องกันความร้อนได้หลังจาก ลดอุณหภูมิภายใน ผนอมแอร์ ประหยัดไฟ อยู่สบาย กทม นนทบุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย



SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโปรฟาสต์

ฟอยล์เล็ทซ์®
Foilex

ตัวช่วยลดความร้อน
 ของบ้านท่าน อยู่ใต้แผ่น
 หลังกานี้



แผ่นสะท้อนความร้อน

REFLECTIVE INSULATION



ฟอยล์เล็กซ์®
Foilex



จลาจลสีแดง
เคลือบฟอยล์ 2 ด้าน
หนา 125 กรัม

จลาจลส้ม
เคลือบฟอยล์ 2 ด้าน
หนา 140 กรัม

จลาจลเหลือง
เคลือบฟอยล์ 1 ด้าน+กระดาษ
หนา 90 กรัม

จลาจลม่วง
เคลือบฟอยล์ 1 ด้าน+ฟิล์มPP
หนา 120 กรัม

รายละเอียด

Foilex (ฟอยล์เล็กซ์) แผ่นสะท้อนความร้อนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพดี ไม่ลามไฟ ป้องกันความชื้น ทนทานต่อการใช้งานและการฉีกขาด ด้วยการใช้อยู่แก่สังเคราะห์ แบบ 3 ทางตลอดทั้งแผ่นช่วยให้แข็งแรงคงรูปไม่เสียรูปทรง

คุณสมบัติ

Foilex (ฟอยล์เล็กซ์) เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนและความชื้นได้พื้นที่หลังคา ด้วยคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ อีกทั้งแผ่นสะท้อนความร้อน **Foilex (ฟอยล์เล็กซ์)** ยังสามารถป้องกันความชื้นและการรั่วซึมจากหลังคาได้ดีเนื่องจากใช้การประสาน **Polyethylene** ซึ่งผนึกอยู่ภายในระหว่างชั้นโครงสร้างของแผ่นสะท้อนความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการหลุดลอกและช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้งาน

แผ่นสะท้อนความร้อน **Foilex (ฟอยล์เล็กซ์)** ใช้สำหรับงานป้องกันความร้อนใต้หลังคาทุกชนิดและผนังของอาคารต่างๆ โรงงาน บ้านพักอาศัย ที่สร้างเสร็จแล้วหรือที่กำลังก่อสร้างใหม่

ไม่ลามไฟ


Foilex (ฟอยล์เล็กซ์) คือแผ่นสะท้อนความร้อนที่ผลิตจากอลูมิเนียมแท้และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้การประสานชนิดไม่ลามไฟ ทำให้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ และไม่เป็นฉนวนกักเก็บเกิดอควิกัน

ชั้นโครงสร้างของฟอยล์เล็กซ์




ติดตั้งสะดวก

Foilex (ฟอยล์เล็กซ์) เป็นแผ่นสะท้อนความร้อน ที่พร้อมใช้งานติดตั้งง่าย มีความทนทานต่อแรงดึง สามารถนำไปใช้ทำงานได้หลังคาได้ทุกประเภท เช่น งานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องคอนกรีต งานฝ้าผนัง ฯลฯ



1 ขนาดม้วนพอเหมาะนำไปใช้สะดวก



2 นำม้วนฟอยล์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ



3 จัดวางตามหน้ากว้างและความยาวซึ่งให้ตึง



4 ใช้สกรูยึดติดกับแป้นเคลือบตำแหน่ง



5 ติดหรือยึดฟอยล์ด้านที่เหลือให้เรียบร้อย



6 ปูฟอยล์ตามโครงหลังคาให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการ



Foilex ฟอยล์เล็กซ์®
ตัวช่วยของบ้านเรือน และเพื่อยุอาศัยตัวจริง

ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน
ฟอยล์เล็กซ์

