




งานเนียบ เสร็จไว ใช้โปรฟาสท์



สกรูปลายสว่าน
แผ่นหลังคาโปร่งแสง
กาวยาแนว ซีลโคน
แปะสำเร็จรูป
แผ่นสะท้อนความร้อน
แผ่นปิดรอยต่อ
แผ่นตัดแผ่นขัดแผ่นเจียร

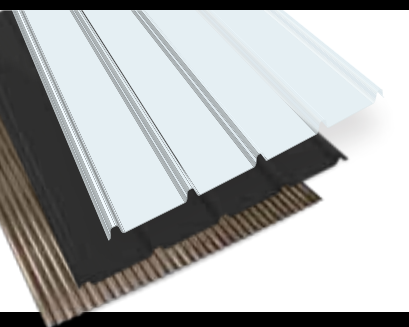



FIX-GREEN

(GREEN) COATING : CORROSION PROTECTION

ฟลักซ์-เขียว สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก

ไม่แดง / ไม่ถลอก / ไม่รุด / ไม่รั้ว / ไม่ต้องแก้งาน

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง หัวเจาะปลายสว่าน เจาะเหล็กได้รวดเร็ว (โดยเจาะยึดเหล็กหนาได้สูงถึง 6.5 มม.) ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง และสารเคลือบกันสนิมมีความทนทานต่อการเป็นสนิมมากกว่าชุบสังกะสีทั่วไป หัวสกรูมีปีกกว้างพิเศษ ช่วยป้องกันการรั้วซึม หัวสกรูมีหลายสีให้เลือกเข้ากับแผ่นหลังคาที่ใช้งานเกลียวบนออกแบบให้มีความชันเพื่อพับแผ่นเหล็กให้เข้าไปใต้ซัลยง ซัลยงกันรั้วซึม EPDM DEKS True Blue นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย คุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากไฟฟ้ายังหัวสกรู ป้องกันไม่ให้เกิดสนิม อายุการใช้งาน 20 ปี



FIX-IT
FIXING TECHNOLOGY

รับประกัน

การใช้งาน **15** ปี กันสนิม **5** ปี

หัวสี ฟลักซ์เขียว

ติดแน่น ทนนาน เพิ่มการกันสนิม

ใช้สีคุณภาพสูง ผ่านการอบเคลือบอย่างดี ทำให้สีติดทนนาน และยังช่วยป้องกันการเกิดสนิม มีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตามสีแผ่นหลังคาขึ้นน้ำทั่วไป

รับประกัน **20** ปี



Salt Spray Test

Kesternich Test

Drilling Machine



ระบบการทดสอบคุณภาพสินค้า

สกรูฟลักซ์-เขียว ก่อนนำออกจำหน่ายจะมีการทดสอบสินค้าทุกล็อตด้วยเครื่องทดสอบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานสกรูฟลักซ์-เขียวได้ทุกตัว การทดสอบ ประกอบไปด้วย การทดสอบความคมของหัวเจาะ การทดสอบการกันสนิมของสารเคลือบ ตามมาตรฐาน AS3566

ซิลกันรั้วซึม Dekseal® TrueBlue®

ทนความร้อน ไม่เป็นสนิม ไม่รั้วซึม

ซิลกรูบลูกก้นน้ำรั้วซึมผลิตจากยาง EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ทำหน้าที่กันรั้วซึมจากการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กด้วยสกรูปลายสว่านและยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันไฟฟาสก๊อตที่เป็นสาเหตุให้เกิดสนิมที่หัวสกรู และแผ่นหลังคาเมทัลชีท ซึ่งนำมาสู่การรั้วซึมของน้ำฝน

อายุการใช้งาน นานมากกว่า **20** ปี



การเลือกใช้สกรูให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลังคาเหล็ก ที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย แรกเริ่มเดิมทีเป็นการนำเหล็กชุบพรรนซึ่งมีความหนาและหนัก เพื่อรองรับพื้นที่การใช้งานและน้ำหนักที่มากของหลังคาเหล็ก โดยนิยมใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า ด้วยความนิยมที่สูงของหลังคาเหล็ก เริ่มมีการนำไปใช้ในงานที่หลากหลายขึ้น รวมถึงการใช้งานกับที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือน ทำให้โครงสร้างที่ทำหน้าที่รับแผ่นหลังคาเหล็กมีการพัฒนาให้เล็กและเบาลง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งความแตกต่างของโครงสร้างจะอยู่ที่ประเภทของเหล็กที่นำมาใช้ จำเป็นจะต้องเลือกใช้สกรูที่เหมาะสมกับโครงสร้าง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

สกรูหลังคาเหล็ก V-TEK

ลอน 760 ลอนสเปน

ยึดแน่นกับแปสำเร็จรูป
ที่มีความหนา 0.4-1.2 มม.

#12x2" #12x2 1/4"

SCAN OR CODE ดู VDO

STL-1 สกรูหลังคาเหล็ก

ลอน 760

ยึดแน่นกับแปกลาวาโนซ์, แปเหล็ก
ที่มีความหนา 1.2-2.1 มม.

#12x2"

SCAN OR CODE ดู VDO

X-TITE STL
สกรูสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทที่มีลอน PU

ลอน 760 ที่มีลอน PU

ยึดแน่นกับแปกลาวาโนซ์, แปเหล็ก
ที่มีความหนา 1.2-2.4 มม.

#12x3"

SCAN OR CODE ดู VDO

สกรูหลังคาเหล็ก TEK48

ลอน 760

ยึดแน่นกับแปเหล็ก, เหล็กชุบพรรน
ที่มีความหนา 2.2-6.5 มม.

#12x48

SCAN OR CODE ดู VDO

สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยึดสันลอน

แบบสกรู	สำหรับยึด	คุณสมบัติ
V-TEK 10x2"	แปสำเร็จ 0.4-1.2 มม.	เจาะยึดแปสำเร็จได้แน่นเป็นพิเศษ ระยะยึด 21-34 มม.
V-TEK 10x2 1/4"		เจาะยึดแปสำเร็จได้แน่นเป็นพิเศษ ระยะยึด 24-40 มม.
STL-1 12x2"	แปกลาวาโนซ์ 1.2-2.1 มม.	เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึดไม่เกิน 20-32 มม.
X-TITE STL 12x3"	แปกลาวาโนซ์ 1.2-2.4 มม.	เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึดไม่เกิน 20-32 มม.
12x40 มม.	แปเหล็ก เหล็กชุบพรรน 2.2-6.5 มม.	เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึดไม่เกิน 17-26 มม.
12x48 มม.		เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึด 20-33 มม.
12x55 มม.		เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึด 30-40 มม.
12x65 มม.		เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึด 35-51 มม.
12x85 มม.		เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ระยะยึด 38-70 มม.
12x50 มม.	สำหรับเจาะแปไม้ มีร่องคายชีไม่ เจาะเร็ว ยึดกับไม้ได้แน่น ระยะยึดไม่เกิน 30 มม.	
12x65 มม.	สำหรับเจาะแปไม้ มีร่องคายชีไม่ เจาะเร็ว ยึดกับไม้ได้แน่น ระยะยึดไม่เกิน 40 มม.	
12x77 มม.	สำหรับเจาะแปไม้ ยึดแผ่นเมทัลชีทที่มีลอน PU	

สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยึดท้องลอน

แบบสกรู	สำหรับยึด	คุณสมบัติ
10x16 มม.	แปเหล็ก 4.5 มม.	เจาะยึดแปเหล็กได้แน่น ใช้งานติดตั้งพบบัง
10x20 มม.		
10x25 มม.		
10x30 มม.		
10x20 มม.	แปไม้	เจาะยึดไม้ได้แน่น ใช้งานติดตั้งกับโครงไม้

สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยึดช่องแป้น

แบบสกรู	คุณสมบัติ
15x20 มม.	ใช้ยึดแป้นเมทัลชีทกับแป้นเมทัลชีท (งานครอบ)

SCAN QR CODE
ดู VDO
สาริการใชัผลัการท
สกรู ฟลักซ์-เขียว







หัวเจาะคมทุกตัว เจาะลง **เซิร์ฟ** ทุกครั้ง

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใช้แรงน้อย รุนปกติหัวเจาะสามารถเจาะเหล็กได้ 3.2 มม. และรุ่นพิเศษ TRP ออกแบบพิเศษ เพื่อเจาะยึดกับแปสำเร็จรูปหนา 0.48 - 0.6 มม. เจาะยึดได้แน่นไม่หลวมคลอน



	ขนาด 8 x 2 นิ้ว	แปเหล็ก
	ขนาด 8 x 2.5 นิ้ว	แปเหล็ก
	ขนาด 8 x 3 นิ้ว	แปเหล็ก
	ขนาด 8 x 3.5 นิ้ว	แปเหล็ก
	หัวเจาะ: TRP ขนาด 8 x 2 นิ้ว	แปสำเร็จ
	หัวเจาะ: TRP ขนาด 8 x 2.5 นิ้ว	แปสำเร็จ



สกรูยึดแปสำเร็จรูป (ใช้สำหรับยึดแปสำเร็จรูปเข้ากับจันทัน)

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสว่านเจาะเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรู มีให้เลือกใช้ 2 รุ่น รุนปกติชุบซิงค์และรุ่น 10x13 pan/500 ที่สามารถกันสนิมได้ถึง 5 เท่าด้วยสารเคลือบ **PF-Plus**

	ขนาด 10 x 13 PAN
	ขนาด 10 x 13 PAN/500 สารเคลือบ PF-Shield ทนกว่าการชุบซิงค์สัปดาห์ถึง 5 เท่า



สกรูปลายสว่านโปรฟาสท์ มีให้เลือกตามการใช้งาน สำหรับเจาะยึดโครงเหล็กหรือโครงไม้ พร้อมสกรูหัวสี่สำหรับติดตั้งหลังคา มีสีที่เข้ากับแผ่นหลังคากระเบื้อง และเมทัลชีท สีสดแบบทนทานต่อการบดขีด สะดวกสบาย ใช้งานง่ายเบาแรงช่างสังเกตได้ทั้งกล่องสีขาวคาดส้ม และสัญลักษณ์ PF ที่หัวสกรู




สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่



สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใช้แรงน้อย เจาะยึดแผ่นเหล็กหนาได้ 6 มม. โดยไม่ต้องเจาะรู นำ สกรูมีปีกกว้างพร้อมด้วยซิลายาง EPDM ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีให้เลือกใช้ 2 รุ่น รุนปกติชุบซิงค์ และรุ่นกันสนิม 5 เท่า ที่ชุบด้วยสารเคลือบ PF-Plus และมีหัวสี่ให้เลือกหลากหลายเฉดสีตามสีแผ่นหลังคาขึ้นน้ำทั่วไป



	ขนาด 10 x 79 (3 นิ้ว)	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 88 (3.5 นิ้ว)	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 88/500 (3.5 นิ้ว) สารเคลือบ PF-Shield รับประกันกันสนิม 5 ปี	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 95 (4 นิ้ว)	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 95/500 (4 นิ้ว) สารเคลือบ PF-Shield รับประกันกันสนิม 5 ปี	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 125 (5 นิ้ว)	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 79 (3 นิ้ว)	แปไม้
	ขนาด 10 x 90 (3.5 นิ้ว)	แปไม้
	ขนาด 10 x 105 (4 นิ้ว)	แปไม้

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก



	ขนาด 10 x 55 (2 นิ้ว)	แปเหล็ก
	ขนาด 10 x 65 (2.5 นิ้ว)	แปเหล็ก

งานติดตั้งไม้, ไม้พา, ไม้เทียม

สกรูปลายสว่านเจาะยึดไม้พากับโครงเหล็กและเพิงหัวสกรูให้เรียบลงได้โดยไม่ต้องเจาะรูนำ แข็งแรงทนทานและกันสนิม พลาสติกจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง ทำให้แข็งแรงทนทาน

สกรูปลายสว่านยึดไม้พากับโครงเหล็ก(มีปีก)

	ขนาด 7 x 25	
	ขนาด 7 x 32	
	ขนาด 7 x 38	
	ขนาด 7 x 45	
	ขนาด 10 x 40	งานติดตั้งไม้พื้น
	ขนาด 8 x 45	งานติดตั้งไม้พื้น
	ขนาด 8 x 55	งานติดตั้งไม้พื้น

สกรูไม้พา, ไม้เบอร์ซีเมนต์บอร์ด กับโครงเหล็ก(ไม่มีปีก)

	ขนาด 7 x 20	
	ขนาด 7 x 25	
	ขนาด 7 x 32	

สกรูไม้พา, ไม้เบอร์ซีเมนต์บอร์ด กับโครงไม้

	ขนาด 7 x 20	
	ขนาด 7 x 25	
	ขนาด 7 x 32	

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงพวงมา

ใช้สำหรับเจาะยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงคร่าวพวงมา สามารถเพิงหัวสกรูลงบนเนื้อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การติดตั้งแผ่นหนาเหมาะสำหรับโครงคร่าวพวงมาหนาไม่เกิน 0.6 มม.

	FCสกรู ขนาด 6 x 3/4 นิ้ว	
	FCสกรู ขนาด 6 x 1.0 นิ้ว	

สกรูชุบเปอร์ดรายวอลล์ (แทนสกรูดำ)

ใช้ยึดแผ่นยิปซัมกับโครงคร่าวพวงมา หัวเจาะคมและเกลียวที่ออกแบบพิเศษ ให้งานเจาะเบาและเพิงหัวสกรูลงบนแผ่นยิปซัมอย่างง่ายดาย

	ขนาด 6 x 3/4 นิ้ว	
	ขนาด 6 x 1.0 นิ้ว	



SCAN QR CODE
ดู VDO

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงเหล็กหรือโครงไม้

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง พร้อมสารเคลือบซิงค์กันสนิม หัวเจาะปลายสว่านสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม้ ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดโครงเหล็กและโครงไม้

	ขนาด 8 x 3/4 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1.2 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว	

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน)

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสว่านเจาะเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำ สกรูมีปีกกว้างพิเศษช่วยจับยึดวัสดุได้แน่น

	ขนาด 8 x 1/2 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 3/4 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1.0 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว	
	ขนาด 8 x 1/2 นิ้ว	สำหรับยึดโครงไม้
	ขนาด 8 x 3/4 นิ้ว	สำหรับยึดโครงไม้
	ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว	สำหรับยึดโครงไม้

สกรูแทนรีเวท (แทนการยิงรีเวท)

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง สำหรับยึดโครงคร่าว เจาะยึดง่าย สะดวก รวดเร็ว กว่าการใช้รีเวทแบบเดิม

	ขนาด 6 x 10	
	ขนาด 6 x 11 สำหรับโครงหนา 0.75-2.4 มม.	

สกรูยึดคอนกรีต (ใช้แทนพุกคอนกรีต)

ยึดแน่นมั่นใจ สะดวก เสริมโวล ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้พุก รับน้ำหนักได้สูงสุด 170 กก. มีแม่เหล็กล็อกขันยึดง่าย ขันได้ด้วยไขควงปากแบน และหัวบล็อก

	ขนาด 10G x 20	
	ขนาด 10G x 32	



SCAN QR CODE
ดู VDO
สาริการใชผลิตกันท์
สกรูปลายสว่านโปรฟาสท์




แข็งแรง ทนทาน ทำงานง่าย

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท์ ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วยสาร อะลูมิเนียม / ซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตาม “โปรไฟล์” ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำให้แปมีความแข็งแรง แต่ก็มีน้ำหนักเบา พ่นพ่นด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำให้ช่างผู้ใช้งานสามารถ ขึ้นไปยืนขณะกำลังติดตั้ง เหยียบบนแปได้โดยไม่แอ่นจนเสียรูป

ภาพหน้าตัดแปโปรฟาสท์

การคำนวณออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถรับน้ำหนักได้ สูงสุดถึง 120 กก./ตรม. ทำให้ช่างผู้ใช้งานไม่ต้องเกิดความกังวลตอนเหยียบบนแป ขณะกำลังติดตั้ง และสามารถวางซ้อนทับได้ สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

สารเคลือบ รับประกัน 10 ปี

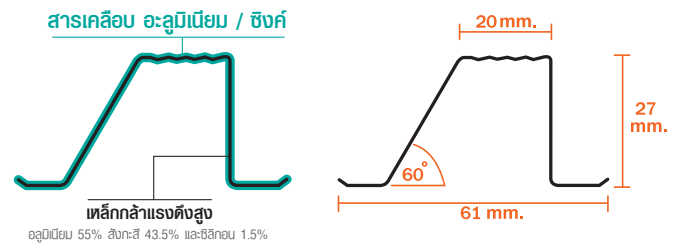

รอยหยักบนสันแป

เพื่อช่วยให้สกรูไม่สั่นขณะเวลาจะยึดแปกระเบื้องลอนคู่

รอยพับบริเวณขอบแป

ช่วยลดอันตรายจากการขาดของแป ช่วยในการทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รอยย่นบริเวณปีกแป

ช่วยให้จะยึดแปกับจันทันได้รวดเร็ว ป้องกันสั่นหลุดจากตำแหน่ง

คุณสมบัติเด่น ทำให้ใช้งานง่าย

แปโปรฟาสท์ มีการคำนวณออกแบบที่ดี ยังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มากขึ้น สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเหล็กกล่องทั่วไป

สารเคลือบบริเวณขอบแป

ป้องกันสนิมอีก 1 ชั้น เพิ่มความทนทานขึ้น

ผลการทดสอบความทนทานของสารเคลือบ



ด้วยเครื่อง Salt Spray Test (มาตรฐาน AS2331.3.1)



ภาพลองเกลือที่ 550 ชั่วโมง (Hrs.)



ด้วยเครื่อง Kesternich Test (มาตรฐาน DIN 50018)



ภาพไอกรดที่ 6 ไซเคิล (Cycle)



ภาพลองเกลือที่ 72 ชั่วโมง (Hrs.)



ภาพไอกรดที่ 2 ไซเคิล (Cycle)




ภาพลองเกลือที่ 24 ชั่วโมง (Hrs.)



ภาพไอกรดที่ 6 ไซเคิล (Cycle)

การทดสอบการรับน้ำหนัก

ภาพการทดสอบเหยียบแป
วางระยะจันทัน 1 เมตร

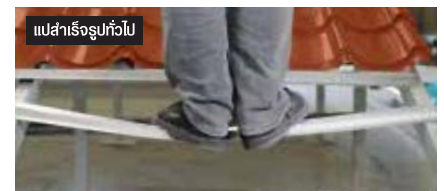

***ผ่านการทดสอบจากลาดกระบัง

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท์ได้ผ่านการทดสอบจาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ว่าสามารถรับน้ำหนักและมีการติดตั้ง ได้ตามมาตรฐาน ทำให้หลังคาแข็งแรง ทนทาน ไม่พัง น้ำไม่รั่วไหล

ทำไมถึงต้องเลือกใช้แปโปรฟาสท์

- ติดตั้งง่ายเพียงใช้สกรู
- ไม่ต้องตัด ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องทาสี
- สามารถใช้แทนเหล็กตัวซีได้
- ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G 550
- สามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดถึง 150 ซม.
- ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน



แปโปรฟาสท์ มีให้เลือกใช้ตรงกับทุกลักษณะการใช้งาน สังกะสีที่สับขอบแป

PRO 120 ทหนา 0.50 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องคอนกรีต



SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
แป 0.50 มม.



PF 55-HI AZ ทหนา 0.55 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องคอนกรีต



SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
แป 0.55 มม.



PRO 200 ทหนา 1.00 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 6 เมตร

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1.5 เมตร

สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องลอนคู่



SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
แป 1 มม.





ยึดแน่น ทนนาน น้ำไม่รั่ว ชัวร์

ผลิตภัณฑ์ยาแนวจากซีลแลกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง งานอเนกประสงค์ โดยมียาแนวที่หลากหลายทุกประเภท และตอบครบทุกโจทย์การใช้งาน ทั้งชนิดที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือชนิดที่ใช้งานเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ซีลีคอน ยานาเนว, โอบริต ซีลีคอน, อะคริลิก และกาวตะปู นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งานอีกด้วย

กลุ่มโอบริต ซีลแลกซ์

ซีลแลกซ์ โอบริต เทคโนโลยี เป็นยาแนวคุณภาพสูงจาก ซีลแลกซ์ การผลิตโดยใช้ Hybrid Technology ที่มีคุณสมบัติไม่จับตัวกับคราบสกปรก, ไม่จับฝุ่น, ใช้งานในขณะที่ยังมีฝุ่นเปื้อนติดอยู่ได้ และมีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ (Low VOC) ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา, สามารถทาสีทับได้ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



กลุ่มอะคริลิก

ผลิตภัณฑ์ยาแนวอะคริลิกคุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้งานภายใน ทาสีทับได้ ไม่มีส่วนที่เป็นอันตราย เนื้อเนียนเก็บงานง่าย สามารถใช้งานได้กับทุก ๆ พื้นผิวไม่ว่าจะเป็น ไม้ กระเบื้อง อะลูมิเนียม ซีเมนต์ และไม้

กลุ่มซีลีคอนยานาเนว

ผลิตภัณฑ์ยาแนวซีลีคอน ซีลแลกซ์ได้นำเทคโนโลยีในการผลิตซีลีคอน ที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูง $\pm 25\%$ และ $\pm 50\%$ ในรุ่นพิเศษสามารถยึดติดผิววัสดุได้หลากหลาย ทนความร้อนได้มากถึง 150°C มีทั้งรุ่นเป็นซีลีคอนแท้ 100% (Neutral Cure) ชนิดแห้งตัวเร็ว (Acetic Cure) และรุ่นกันเชื้อรา (Anti-Fungus)



มาตรฐานการผลิต การันตีคุณภาพ



LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

คือ ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นที่ยอมรับ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดยองค์กรของสหรัฐอเมริกา LEED โดยได้แบ่งประเภทของการให้คะแนนออกเป็น 6 ประเภท 4 ระดับด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ของซีลแลกซ์ที่ได้รับมาตรฐานประเภทสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่ Sealex 100, Sealex 100-AF, Sealex 111, Sealex 110, Sealex 700, Sealex 900, Sealex 7000, Sealex 8000



American Society for Testing and Materials

ASTM เป็นสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำหนดมาตรฐานด้านวัสดุ, กรรมวิธีการผลิตและวิธีการทดสอบวัสดุของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1989 ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนทั่วไปโดยพัฒนามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของวัสดุ ผลิตภัณฑ์การบริการและระบบการใช้งาน



PSB Singapore

TUV SUD

TV SD PSB เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในเยอรมนีคอยให้บริการตรวจสอบปรับปรุงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน โดยส่วนมากเราจะเห็นสัญลักษณ์ TV SD ติดอยู่บนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับการส่งออกไปในแถบยุโรป จึงเป็นเครื่องการันตี ได้ว่าผลิตภัณฑ์ ของซีลแลกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ กาวยานาเนว คุณภาพสูง Sealex 100, Sealex 100-AF, Sealex 111, Sealex 110, Sealex 7000, Sealex 8000

	SILICONE SEALANT					ACRYLIC SEALANT				HYBRID SEALANT			ADHESIVE
ซีลแลกซ์	ซีลแลกซ์ 2000	ซีลแลกซ์ 2000S	ซีลแลกซ์ 4000	ซีลแลกซ์ 7000	ซีลแลกซ์ 8000	ซีลแลกซ์ 1000	ซีลแลกซ์ 1200	ซีลแลกซ์ 1500	ECO	ซีลแลกซ์ 100	ซีลแลกซ์ 100-AF	ซีลแลกซ์ 900	ซีลแลกซ์ 700
คุณสมบัติ													
ใช้งานภายใน													
ใช้งานภายนอก													
ใช้งานบนผิวเปียกชื้นได้													
ทาสีทับผิวทาสีได้													
ความยืดหยุ่นตัว $\pm 25\%$													
ความยืดหยุ่นตัว $\pm 50\%$													
Low VOC (ไม่มีสารอันตราย)													
กันเชื้อรา													
โพลีเมอร์ในจอยแคป													
ได้รับการรับรอง LEED 2009													
ไม่เกิดคราบ (Non-Stain)													
การใช้งาน													
รอยต่อคอนกรีต													
รอยต่ออะลูมิเนียม-คอนกรีต													
รอยต่อกระจก-อะลูมิเนียม													
ติดตั้งกระจกเงา													
รอยต่อเมทัลลิก-ไฟเบอร์กลาส													
ติดตั้งบัว PVC													
ติดตั้งไม้พื้นลามิเนต													
ตู้คอนเทนเนอร์													
งานสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ													
อะลูมิเนียมคอมโพสิต													
ติดตั้งกระเบื้องตกแต่งผนัง													
กระจกรถยนต์													
ตู้ปลาขนาดเล็ก													
แผ่นโพลีคาร์บอเนต													
ติดตั้งอุปกรณ์บัวกั้น													
เก็บรอยต่อบัว PVC													
รอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด													
เก็บรอยต่องานบัวกั้น													
ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ													
รอยต่อหลังคาชนผนัง													
ติดตั้งแผ่นยั้งชนผนัง													

อุปกรณ์ใช้งาน และอุปกรณ์เสริม

ปืนยิงซอสเซจยาว

สำหรับยิงซอสเซจ 600 ml. หรือสั้นกว่า
ยิงง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง



ปืนยิงซอสเซจสั้น

สำหรับยิงซอสเซจไม่เกิน 380 ml.
ยิงง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง



ปืนยิงซิลิโคน

สำหรับยิงซิลิโคน
ระบบเฟืองขับ แข็งแรง เบามือ



อุปกรณ์สำหรับ
ปาดแต่งผิวยาแนว


Sealex ซีลแลกซ์ ทูลเลอร์

TtoolER

เบามือ ปาดเรียบ เข้ามุมเนียน

ตัวช่วยใหม่พกไว้ติดกระเป๋า ปาดได้ยาวทุกรอยต่อ
ใช้ซีลแลกซ์ ทูลเลอร์ (Sealex Tooler)

จบปัญหาการปาดยาแนว ปาดได้เรียบ สวยงาม ปาดเข้ามุมได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด ไม่ต้องออกแรงบีบ ทำให้ควบคุมแนวการ
ปาดได้ง่าย พลาสติกถูกกลมคมมาอย่างดี ทำให้ไม่สร้าง
รอยตำหนิให้กับชิ้นงาน



SILICONE

ซิลิโคน 2000

ซิลิโคน 100% ชนิดโกรนด
คุณภาพสูง



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีใส / สีขาว / สีโอลิวัน / สีดำ / สีเทา

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อรังสี UV
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่เกิดกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- การยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนสูงสุด 150°C
- ทนต่อสภาพอากาศภายนอก

การใช้งาน

- งานหลังคาไฟเบอร์กลาส
- งานอุตสาหกรรมห้องเย็น
- งานกระเบื้องเคลือบ
- งานหลังคาแก้ว
- งานตู้คอนเทนเนอร์
- งานกระเบื้องรถยนต์
- งานตู้ปลา, ตู้โชว์



300 ml. / 600 ml. / 300 ml.

SILICONE

ซิลิโคน 7000

ซิลิโคน แรงยึดเกาะสูง
ยืดหยุ่นตัว ±50%



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว / สีดำ / สีเทา

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อรังสี UV
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่เกิดกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุ่นสูง ±50%
- ทนสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

การใช้งาน

- งานยานพาหนะกระจก
- ขอบติดอาคารสูง
- งานเชื่อมรอบหน้าต่างประตู
- ภายในอาคาร
- งานระบบโครงสร้างวิศวกรรม
- งานติดตั้งไฟเบอร์กลาส
- งานแผ่นโปร่งแสง
- ซิลิโคนอะลูมิเนียมกับกระจก



600 ml.

SILICONE

ซิลิโคน 2000s

ซิลิโคน 100% ชนิดโกรนด คุณภาพสูง
ป้องกันเชื้อรา



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว

คุณสมบัติ

- มีสารป้องกันเชื้อรา
- ทนทานต่อรังสี UV
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่เกิดกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- ทนอุณหภูมิสูง

การใช้งาน

- งานห้องน้ำ
- งานห้องน้ำ
- งานอุตสาหกรรมห้องเย็น
- งานตู้คอนเทนเนอร์
- งานตู้ปลา, ตู้โชว์



300 ml.

SILICONE

ซิลิโคน 8000

ซิลิโคน แรงยึดเกาะสูง
จับแน่น



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว / สีดำ / สีเทา

คุณสมบัติ

- ไม่ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ
- ทนทานต่อรังสี UV
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่เกิดกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุ่นสูง ±50%
- ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

การใช้งาน

- รอยต่องานอะลูมิเนียมคอมโพสิต
- ACP
- งานรอยต่อพื้นอ่อน พื้นแกรนิต
- พื้นปูน
- งานหลังคาแก้ว
- รอยต่อที่มีการหดหรือขยายตัว
- งานเชื่อมรอบประตูหน้าต่าง



600 ml.

SILICONE

ซิลิโคน 4000

ซิลิโคนใช้งานทั่วไปชนิดแห้งตัวเร็ว



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว / สีใส / สีดำ / สีน้ำเงิน / สีเทา / สีโอลิวัน

คุณสมบัติ

- การยึดเกาะดี
- ยึดเหนี่ยวดี
- แห้งตัวเร็ว
- ทนอุณหภูมิสูง
- ทนต่อสภาพอากาศภายนอก

การใช้งาน

- งานกระเบื้องอะลูมิเนียม
- งานอุดรอยต่อทั่วไป
- งานตู้ปลาขนาดเล็ก
- งานอเนกประสงค์ (แห้งตัวเร็ว)



280 ml.

HYBRID SILICONE

ซิลิโคน 100

ไฮบริด ซิลิโคน คุณภาพสูง



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว / สีเทา

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นได้
- ความสามารถในการยึดเกาะสูง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานต่อรังสี UV
- สามารถทาสีทับได้
- ปราศจากสารระเหยและไม่เป็นอันตราย
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- LOW VOC

การใช้งาน

- งานรอยต่อคอนกรีต
- งานพื้นอ่อน พื้นแกรนิต
- พื้นปูน
- รอยต่อประตูด้านต่าง



380 ml. / 600 ml. / 300 ml.

HYBRID SILICONE

ซิลิโคน 900

กาวสำหรับติดตั้งไม้พื้น



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะแน่น
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- Low VOC
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ปราศจากสารระเหยและไม่เป็นอันตราย
- ไม่ยุบตัว

การใช้งาน

- งานติดตั้งไม้พื้นไม้
- งานปูพื้นไม้
- งานปูกระเบื้อง



600 ml.

HYBRID SILICONE

ซิลิโคน 100-AF

ไฮบริด ซิลิโคน คุณภาพสูง
ป้องกันเชื้อรา



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นได้
- มีสารป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานต่อรังสี UV
- สามารถทาสีทับได้
- ปราศจากสารระเหยและไม่เป็นอันตราย
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- LOW VOC

การใช้งาน

- งานตู้คอนเทนเนอร์ภายใน
- งานอุตสาหกรรมห้องเย็น
- งานกระเบื้องและตู้
- งานพื้นไม้ในห้องน้ำ
- งานกระเบื้องปูพื้นต่าง
- ภายในตู้เย็น
- งานห้องน้ำ สุขภัณฑ์ และงานก่อ



300 ml.

ACRYLIC

ซีลเลข 1000

อะคริลิก คุณภาพสูง



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว/สีน้ำตาล

คุณสมบัติ

- สามารถทาสีทับได้
- การยึดเกาะดี
- ไม่เปื้อนสีบนกระจก
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ

การใช้งาน

- งานปิดรอยแตกร้าวคอนกรีตภายใน
- งานฉนวนกันความร้อน
- งานรอยต่อวงกบประตู-หน้าต่าง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

260 ml. / 600 ml. / 460 g

ACRYLIC

ซีลเลข 1200

ซูเปอร์อะคริลิก

ความยืดหยุ่นตัวสูงถึง $\pm 25\%$



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว/สีฟ้า/สีเทา/สีน้ำตาล/สีครีม/สีเทาเข้ม

คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่นตัว $\pm 25\%$
- สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

- เก็บงานผิวพื้นปูน
- เก็บงานผิวพื้นปูนกับพื้นลามิเนต
- เก็บงานผนังปูนกับพื้นลามิเนต
- เก็บงานฝ้าเพดาน
- เก็บงานผนังปูนกับผนัง
- เก็บงานผนังปูนกับผนัง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

600 ml. / 300 ml.

ACRYLIC

ซีลเลข 1500

อะคริลิกสูตรพิเศษ เข้าร่องเล็ก
ยึดเกาะแน่น ไม่กรอบแตก



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว/สีฟ้า/สีเทา/สีน้ำตาล/สีครีม/สีเทาเข้ม

คุณสมบัติ

- สำหรับซีลร่องขนาดเล็ก 1 มม. โดยเฉพาะ
- เมื่อไหลลงลึก เพิ่มแรงยึดเกาะ
- ความยืดหยุ่น $\pm 25\%$
- ไม่กรอบแตก ไม่หลุดร่อน
- ทาสีทับได้

การใช้งาน

- สำหรับใช้งานภายใน
- ซีลผนัง, บัวผนัง
- ซีลรอยต่อผนังกับเฟอร์นิเจอร์
- ซีลรอยต่อผนังกับเฟอร์นิเจอร์
- ซีลรอยแตกร้าวผนังชั้นบน
- ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต, ยิปซัม, ไม้, อลูมิเนียม, พลาสติก, ไม้

300 ml.

ACRYLIC

ECO

อะคริลิกใช้กันทั่วไป

สีขาว/สีน้ำตาล



SCAN QR CODE
ดู VDO



คุณสมบัติ

- สามารถทาสีทับได้
- การยึดเกาะดี
- ไม่เปื้อนสีบนกระจก
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ

การใช้งาน

- งานปิดรอยแตกร้าวคอนกรีตภายใน
- งานฉนวนกันความร้อน
- งานรอยต่อวงกบประตู-หน้าต่าง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

250 ml. / 450 g.

กาวตะปู

ซีลเลข 700

กาวตะปูซูเปอร์พลังยึดเกาะ
Fix-ALL



SCAN QR CODE
ดู VDO



สีขาว



รับแรงแหวงได้ 140 kg. ภายใน 25 นาที

สำหรับการใช้งานจริงต้องเผื่อค่า Safety Factor 1:4

คุณสมบัติ

- พลังยึดเกาะสูง
- ไม่เปื้อนสี
- ยังไม่หมดไปต้องทิ้ง
- ไม่กัดกระจกและโลหะ
- ติดแน่นตลอดอายุการใช้งาน
- ไม่วางไฟ
- Low VOC

การใช้งาน

- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา
- งานติดตั้งกระจกจากเงา



300 ml.

“ลดพื้นที่ในการ ทิ้งขยะพลาสติก”

ใช้บรรจุภัณฑ์แบบฟอยล์



SCAN QR CODE

ดู VDO

สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์


ซีลเลข



อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายงานหลังคา ทั้งในกลุ่มของงานอุตสาหกรรม และ งานบ้านเรือน ภายใต้แบรนด์ “โปรฟาสท์” และได้นำเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจาก “ประเทศนิวซีแลนด์” คือระบบ “CHP Technology” ซึ่งเป็นการผลิตแผ่นโปร่งแสงด้วยกระบวนการที่ทำให้แผ่นหลังคาตัวสมบูรณ์ ตั้งแต่ในไลน์การผลิตด้วยความร้อน จึงทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่ผิวเรียบไม่เป็นคลื่น กระจายแสงได้ดี ไม่มีพองอากาศภายในแผ่น มีการเปลี่ยนแปลงของสีน้อย ทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน

แผ่นโปร่งแสงคืออะไร

แผ่นโปร่งแสงที่ผลิตจากเรซินที่เสริมความแข็งแรงด้วย เส้นใยแก้วบัน เป็นเส้นใยชนิดปิดทับด้วยชั้นฟิล์มป้องกัน UV เมื่อรวมกันแล้วทำให้วัสดุหลังคาที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นและแสงสามารถส่งผ่าน เป็นอย่างดี

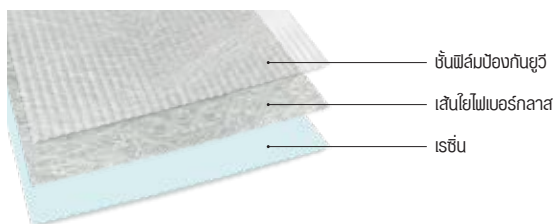

มาตรฐานการผลิต

แผ่นหลังคาแกนสาคโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย



ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน BSI Certification จาก BSI ประเทศอังกฤษ

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน



ได้รับแสงธรรมชาติช่วยประหยัดพลังงาน

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ช่วยให้แสงสามารถส่องเข้ามาในอาคาร ทำให้ดูโปร่ง ไม่มืดทึบ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน



แสงกระจายตัวสม่ำเสมอ

แสงที่ผ่านแผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ จะพุ่งกระจายไม่เป็นลำแสง ทำให้แสงสว่าง ส่องได้อย่างทั่วถึง



แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ แข็งแรงทนทานไม่กรอบแตก ผลิตได้ตามมาตรฐาน แข็งแรงกว่าแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสทั่วไปในท้องตลาด อายุการใช้งานยาวนาน ไม่กรอบแตก ไม่เกิดคราบบนผิวแผ่น



ป้องกันรังสี UV

แผ่นโปร่งแสงทุกรุ่นของ อินโน-คอนส์ มีการเคลือบผิวด้วยชั้นฟิล์มป้องกันรังสี UV คุณภาพสูง และเรซินชนิดพิเศษที่ช่วยซึมซับรังสี UV ทำให้สามารถป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% เป็นการปกป้องคนภายในอาคาร รวมไปถึงสิ่งสิ่งของต่างๆ ไม่ให้ถูกทำลายจากรังสี UV




เทคโนโลยีสะท้อนความร้อน

แผ่นโปร่งแสงรุ่นเดียวในท้องตลาดที่สามารถ สะท้อนความร้อนได้ โดยเทคโนโลยีการสะท้อนความร้อนจะมีอยู่ในแผ่นโปร่งแสงรุ่น คุรุรุฟ



น้ำหนักเบา

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก

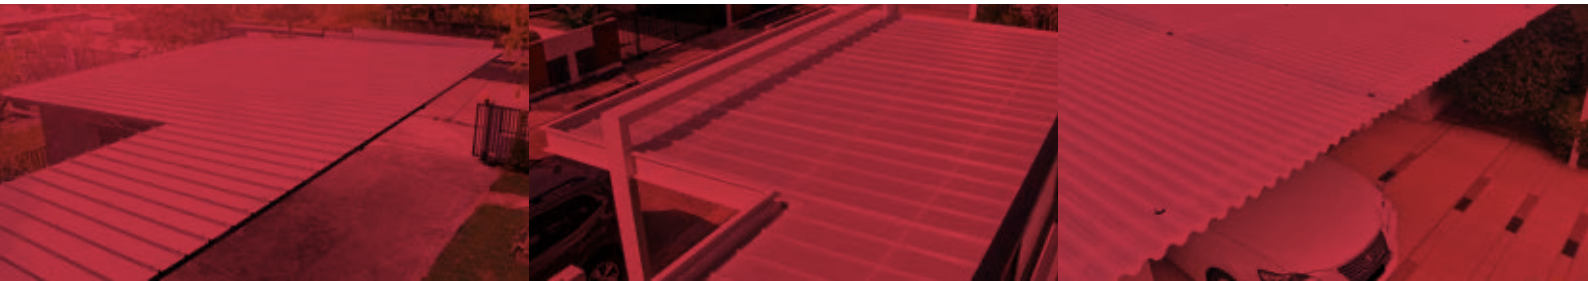




แผ่นหลังคาโปร่งแสง กลุ่ม II

รับประกัน
การไม่รั่วซึม
25 ปี

สวย ทนทาน สะท้อนความร้อน ป้องกันยูวี

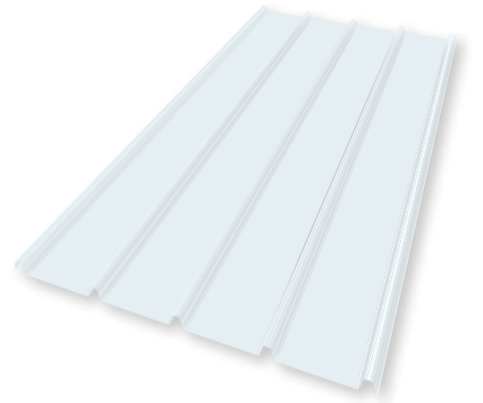


แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง “กลุ่ม II” ผลิตได้ตามมาตรฐาน AS/NZS 4256:3 ID.4115 จาก Bsi group Australia เป็นมาตรฐาน การผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี จากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถป้องกันรังสียูวี 99 เปอร์เซ็นต์ “กลุ่ม II” คงความโปร่งแสงและรักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันการไม่รั่วซึมยาวนานถึง 25 ปี

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง

ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.5 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	25 มิลลิเมตร
ระยะแป	1.2 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	Exo Set/UVAS ⁺
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น/ตร.ม.	2400 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นโปร่งแสง

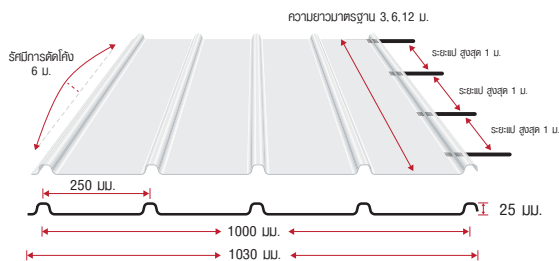

สีแผ่นโปร่งแสง



มุมมองจากใต้แผ่น Pearl White แสงส่องผ่าน 11.8%

คุณสมบัติเด่น

- สามารถลดอุณหภูมิมากกว่าแผ่นโปร่งแสง ธรรมดาทั่วไปสูงสุดถึง 10 องศา
- บนผิวแผ่นเคลือบด้วยเจลโลกันทนถึง 100 ไมครอน ยืดอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
- มีส่วนผสมของ SPF มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ถึง 62.6%
- มีความหนา 1.5 mm. จึงทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน
- บล็อกความร้อนไม่ให้ผ่านแผ่นลงมา ด้านล่างด้วยเทคโนโลยีพิเศษ (SHGC = 0.133)
- แผ่นสีขาวใหม่ กลางวันให้แสงกำลังดี ยามกลางคืน ใต้แผ่นเป็นสีขาวสะอาด ดูเรียบร้อย สวยงาม
- รับประกันไม่รั่วซึม ยาวนาน 25 ปี


ค่าแสงส่องผ่าน	การส่งผ่านแสงอาทิตย์	การสะท้อนแสงอาทิตย์	การดูดซับแสงอาทิตย์	การส่งผ่านความร้อนของแผ่น	Light Transmittance
11.8 %	7.4 %	62.6 %	30 %	0.133 %	0.887 %



ภาพถ่ายสารสะท้อนความร้อนที่ผิวแผ่น

เทคโนโลยีการสะท้อนความร้อน

ผสมสารสะท้อนความร้อน Solar Reect Technology ที่ช่วยลดความร้อน ภูสะท้อนออก 62.6% ไม่เข้าสู่ตัวอาคาร สามารถลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศได้เป็นอย่างดี



ภาพถ่ายชั้นเคลือบเจลกันรั่ว

สารเคลือบแบบพิเศษเพิ่มความทนทาน

ชั้นเคลือบเจลคุณภาพสูงออกแบบมาให้ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทานเป็นพิเศษ มีความหนา 100 ไมครอน ช่วยสะท้อนความร้อน และทำให้แผ่นโปร่งแสง มีอายุการใช้งานยาวนาน



SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการเลือกสีกับ
กลุ่ม II

อุปกรณ์ติดตั้ง

แฟลชซิง

ยาว 4.03 เมตร



กรอบสันตะเหิ

กว้าง 20 ซม. ยาว 3.10 ม.





J ROOF

แผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส


รับประกัน
การไม่รั่วซึม
15 ปี

สวย โล่ง โปร่งสบาย สไตล์ญี่ปุ่น

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง เจรูฟ

ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.2 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	25 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	UVIC/UVAS
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น/ตร.ม.	1800 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นโปร่งแสง เจรูฟ

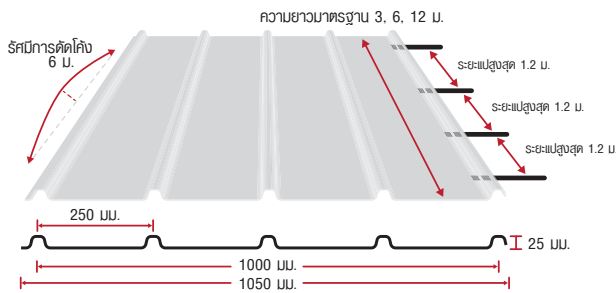

สีของแผ่นโปร่งแสง เจรูฟ

J1 สีขาว แสงส่องผ่าน 60%	J2 สีเทา แสงส่องผ่าน 12%	J3 สีนิล แสงส่องผ่าน 12%	J4 สีโอ๊ค แสงส่องผ่าน 20%	J5 สีน้ำเงินทะเลลึก แสงส่องผ่าน 12%
J6 สีฟ้าทะเล แสงส่องผ่าน 28%	J7 สีเขียวทอ แสงส่องผ่าน 52%			

SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
เจรูฟ



อุปกรณ์ติดตั้ง เจรูฟ


แฟลชซิง

ยาว 4.03 เมตร



กรอบสันตะเข้

กว้าง 20 ซม. ยาว 3.10 ม.



mini GOLD

แผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส


รับประกัน
การไม่รั่วซึม
15 ปี

ฝนตกมาก็ตากผ้าได้ ถ้าอยู่ใต้กันสาด mini โกลด์

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง mini โกลด์

ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.2 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	11 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	UVIC/UVAS
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 4, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น/ตร.ม.	1800 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นโปร่งแสง mini โกลด์

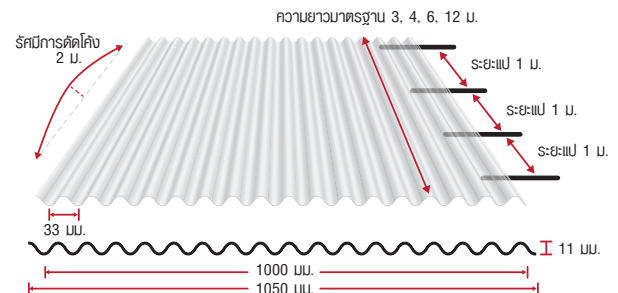

สีของแผ่นโปร่งแสง mini โกลด์

P01 สีชมพู แสงส่องผ่าน 16%	P02 สีส้ม แสงส่องผ่าน 37%	P03 สีเบียร์ แสงส่องผ่าน 53%	P04 สีเขียวอมเทา แสงส่องผ่าน 23%	P05 สีเขียวทะเล แสงส่องผ่าน 42%	P06 สีเขียวทอ แสงส่องผ่าน 50%	P07 สีฟ้าทะเล แสงส่องผ่าน 26%
P08 สีฟ้าทอ แสงส่องผ่าน 30%	P09 สีฟ้าใส แสงส่องผ่าน 60%	P10 สีดำ แสงส่องผ่าน 18%	P11 สีเทา แสงส่องผ่าน 26%	P12 สีเทา แสงส่องผ่าน 46%	P13 สีเทา แสงส่องผ่าน 13%	P14 สีเทา แสงส่องผ่าน 10%
P15 สีน้ำเงินทะเล แสงส่องผ่าน 10%	P16 สีน้ำเงินทะเล แสงส่องผ่าน 23%	P17 สีน้ำเงิน แสงส่องผ่าน 11%				

SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
mini โกลด์



อุปกรณ์ติดตั้ง mini โกลด์

mini แฟลชซิง



อุปกรณ์ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับแผ่นหลังคา

กรอบสันตะเข้



อุปกรณ์ปิดรอยต่อในการเข้ามุมแผ่นหลังคา

ฉากปิดปลาย



อุปกรณ์ปิดปลายแผ่นโปร่งแสง
ป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี
และช่วยเพิ่มความ
สวยงามและความแข็งแรง

mini แคป



อุปกรณ์ปิดรอยต่อ
ของแผ่นหลังคา
สวยงามและความแข็งแรง





N/WAVE
แผ่นหลังคาโปร่งแสง เอ็นเวฟ


รับประกัน
การไม่รั่วซึม
15 ปี

สวย โล่ง โปร่งสบาย สไตล์นิวซีแลนด์

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ

ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.2 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	16.5 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	UVIC/UVAS
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น/ตร.ม.	1800 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ

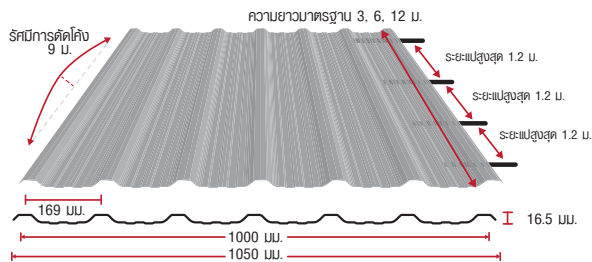

สีของแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ

SCAN QR CODE
ดู VDO
สารเคลือบป้องกัน
เอ็นเวฟ




สี	สีเทาเข้ม	สีเทา	สีน้ำเงินทะเลลึก	สีม่วง	สีครีม	สีส้มดินเผา
แสงส่องผ่าน 53%	แสงส่องผ่าน 10%	แสงส่องผ่าน 10%	แสงส่องผ่าน 10%	แสงส่องผ่าน 11%	แสงส่องผ่าน 46%	แสงส่องผ่าน 23%

เคลือบพิเศษ (สิ่งพื้ 300 เมตร ขึ้นไป)

RAYMAX
POLYCARBONATE

แผ่นโพลีคาร์บอเนต เรย์แม็กซ์ เป็นแผ่นหลังคาชนิดแผ่นตันผิวเรียบ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงแล้วนำไปขึ้นรูป นิยมใช้ผลิตแทนกระจกแก้วและทดแทนพลาสติกคุณภาพต่ำ มีคุณสมบัติโปร่งแสง ความแข็งแรงทนกว่ากระจกหลายเท่า น้ำหนักเบา นอกจากนั้นยังเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ยาก ติดไฟที่อุณหภูมิสูงถึง 427 องศาเซลเซียส ผ่านการทดสอบและรับรองว่าเกิดการติดไฟช้า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองรับเรื่องการนำไปใช้งานสำหรับอาคารที่พิจารณาเรื่องความปลอดภัยกับการเกิดอัคคีภัย เมื่อวัสดุป้องกันรังสีอุตราไวโอเลตได้ จึงมีการนำไปใช้งานการออกแบบตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัยกันมากในปัจจุบัน

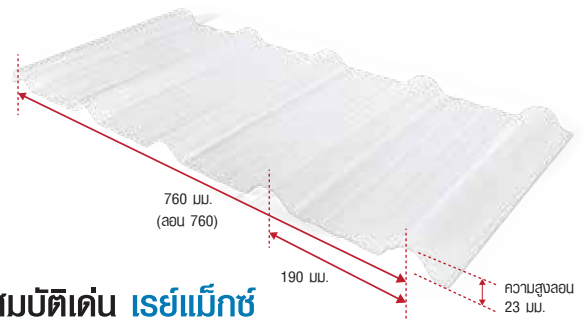


คุณสมบัติเด่น เรย์แม็กซ์

- แผ่นมีความโปร่งแสง แสงผ่านได้ปริมาณมาก
- ช่วยประหยัด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้ดี
- ติดตั้งง่าย สะดวก กับวัสดุหลายประเภท
- ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยไม่เปลี่ยนรูป
- น้ำหนักเบา แข็งแรง ยึดหยุ่นตัวดี ไม่กรอบแตกง่าย
- เหมาะกับการใช้งานเติมพื้นที่ ตัดโค้งงอได้ตามต้องการ
- วัสดุไม่ลามไฟ และเคลือบสารป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ทำโรงเรือนปลูกต้นไม้ได้
- มีอายุการใช้งานนาน นาน 7 ปี



แผ่นโปร่งแสง โปรฟาสต์ ลอนคู
เปิดรับแสงสว่างในมุมมองใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



สีขาวสว่าง
Opal



สีฟ้าใส
Blue Sky Clear



สีชาเข้ม
Dark Bronze

ใช้กับพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้านได้ดีและมีประโยชน์

แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลอนคู สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้ดีและให้ความโปร่งสบายไม่กั้นทัศนียภาพกระเบื้อง แสงที่ผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตมีการกระจายตัวนุ่มนวล ป้องกัน UV และแสงแดดแรงในตอนเที่ยงวัน ช่วยให้ภูมิทัศน์ที่ใสสะอาดที่ให้ความสว่างในตอนกลางวันและเป็นร่มกันฝนได้อย่างดี เพิ่มบรรยากาศที่ดีในบ้านพักอาศัย ของคุณ

อายุการใช้งานยาวนาน ทนแดดทนฝน มี 3 สีให้เลือกใช้
ขนาดแผ่นมาตรฐานเท่ากับแผ่นกระเบื้องหลังคา 1.2 และ 1.5 เมตร



ฟอยล์lechx

แผ่นสะท้อนความร้อน

ประหยัดไฟ ติดตั้งไว เส้นใยสามทาง

แผ่นสะท้อนความร้อนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยล์มีคุณภาพดี ไม่ลามไฟ มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงมีความสามารถลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังสามารถป้องกันความชื้นและการรั่วซึม จากหลังคาได้ดีเนื่องจากใช้กาวยประสาน Polyethylene โยแก้วสังเคราะห์แบบสามทาง ซึ่งพนักอยู่ภายในระหว่างชั้นโครงสร้างของแผ่นสะท้อนความร้อนจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการหลุดลอก และช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น



สะท้อนความร้อนได้ถึง **95%**



ผิวทำจากอะลูมิเนียมฟอยล์ **100%**
ทนทานต่อการฉีกขาด



ประหยัดไฟ



ติดตั้งง่าย



ไม่ลามไฟ

ฉลากสีเหลือง

อะลูมิเนียมฟอยล์ + กระดาษคราฟท์
ความหนา 90 GSM
ขนาด 20 เมตร / 60 เมตร



ข้อมูลโดยละเอียด

ฉลากสีส้ม

อะลูมิเนียมฟอยล์ + อะลูมิเนียมฟอยล์
ความหนา 140 GSM
ขนาด 20 เมตร



ข้อมูลโดยละเอียด

ฉลากสีแดง

อะลูมิเนียมฟอยล์ + อะลูมิเนียมฟอยล์
ความหนา 125 GSM
ขนาด 20 เมตร / 60 เมตร




ข้อมูลโดยละเอียด

ฉลากสีม่วง

อะลูมิเนียมฟอยล์ + โฟลโฟลีน
ความหนา 120 GSM
ขนาด 60 เมตร



ข้อมูลโดยละเอียด



SCAN QR CODE
ดู VDO
สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
ฟอยล์lechx

ปิดรอยต่องานหลังคา หมดปัญหาน้ำรั่วซึม



PROFAST DRYTECH Plus

แผ่นปิดรอยต่อ โพรฟาสท์ ครายเทค พลัส

เสริมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถตัดและดึงจัดทรงได้โดยไม่ฉีกขาดง่าย สำหรับ งานติดตั้งหลังคาบ้านและอาคารต่าง ๆ ใช้ปิดรอยต่อบริเวณ สันของแนวหลังคาสันตะเข้ขึ้นๆ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมบริเวณใต้สันหลังคา พลัสจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพิ่มความมั่นใจ ในงานติดตั้งหลังคา หมดปัญหาน้ำรั่วซึมแบบเดิมๆ

คุณสมบัติเด่น

- แผ่นยางยืดหยุ่นตัวดี
- ติดเข้ากับรูปลอนหลังคาได้ง่าย
- กาวเหนียวยึดติดแน่นไม่หลุดร่อน
- กันน้ำได้ 100%
- เสริมด้วยเส้นใยไฟเบอร์
- แข็งแรงไม่ฉีกขาด
- ทนต่อความร้อนและรังสี UV
- มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สะดวกด้วยเส้นกึ่งกลางระยะ



ชุดอุปกรณ์ครอบแหงหลังคา

โพรฟาสท์ ครายเทค พลัส ซิสเต็ม เซ็ต

SYSTEM
SET



1. แผ่นปิดรอยต่อ โพรฟาสท์ ครายเทค พลัส ขนาด 28 เซนติเมตร x 3 เมตร
2. สกรู 8x2.5 นิ้ว, สกรูยึดแป 10x13
3. ขายึด
4. ซีลยาง

ขนาดกว้าง 10 ซม. x ยาว 300 ซม.



การใช้งาน:
สันตะเข้ กระเบื้องแผ่นลอน



ขนาดกว้าง 20 ซม. x ยาว 300 ซม.



การใช้งาน:
สันตะเข้ กระเบื้องแผ่นลอน



ขนาดกว้าง 30 ซม. x ยาว 300 ซม.



การใช้งาน:
กระเบื้องชนพราง,
สันตะเข้กระเบื้องแผ่นเรียบ



ขนาดกว้าง 30 ซม. x ยาว 1000 ซม.



การใช้งาน:
สันตะเข้ กระเบื้องแผ่นลอน



SCAN QR CODE

ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
ครายเทค พลัส



KOMAK™

แผ่นตัด แผ่นขัด แผ่นเจียร

โคแมค อุปกรณ์สำหรับงานตัดวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก กระเบื้อง คอนกรีต อิฐมอญ ฯลฯ สำหรับขัดไม้ ปูน และลอกสนิม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กินเนื้อเหล็กไวและยังมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

ทนทาน งานไว ได้คุณภาพ



แผ่นตัดโคแมค ตัดเหล็ก ตัดกระเบื้อง ตัดคอนกรีต

ใบตัดเพชร KOMAK (KOMAK Diamond Blade) ใบตัดเพชรแบบปกติ ใช้สำหรับตัด คอนกรีต อิฐมอญ ฯลฯ ใบตัดเพชรแบบ เทอร์โบ ใช้สำหรับตัดกระเบื้อง หินแกรนิต ฯลฯ ใช้กับเครื่องตัดไฟฟ้า

ใบตัดเพชร เทอร์โบ 4 นิ้ว
TURBO DIAMOND BLADE



ใบตัดเพชร ธรรมดาคา 4 นิ้ว
SEGMENT DIAMOND BLADE



ใบตัดไฟเบอร์ 4 นิ้ว
CUTTING WHEEL

ใบตัดไฟเบอร์ KOMAK (โคแมค) เป็นใบตัดที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก สามารถใช้ตัดหลังคาไฟเบอร์กลาส เหล็ก และสแตนเลสไม่ทำให้สแตนเลสเกิดรอยไหม้ ใช้กับเครื่องเจียร์มือ หรือลูกหนู

แผ่นขัดโคแมค ขัดไม้ ขัดปูน ขัดผิว ขัดสนิม

จานทรายหลังแข็ง KOMAK (โคแมค) ใช้สำหรับขัดลอกสนิมหรือใช้ลอกสี สามารถขัดผิวได้เร็ว กระดาษทรายยึดแน่น ไม่หลุดระหว่างใช้งาน และยังมีความละเอียดของกระดาษทรายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานใช้กับเครื่องเจียร์มือ หรือลูกหนู

จานทรายหลังอ่อน
RADIAL BLADE DISC
ขนาดความละเอียดกระดาษทรายเบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #240 #320



จานทรายหลังแข็ง
FLAP DISC
ขนาดความละเอียดกระดาษทรายเบอร์ #40 #60 #80 #100 #120 #150 #180

แผ่นเจียรโคแมค เจียร์ผิว ตกแต่ง

แผ่นเจียร KOMAK (โคแมค) คุณภาพสูง กินเนื้อเหล็กไวและยังแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน ใช้กับเครื่องเจียร์มือ หรือลูกหนู

แผ่นเจียร์หนา 4 นิ้ว (6x22)
GRINDING WHEEL




แผ่นเจียร์หนา 4 นิ้ว (6x16)
GRINDING WHEEL



ใบตัด KOMAK (โคแมค) ใช้สำหรับตัดโลหะ ตัดเหล็ก มีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาด ได้แก่ 16" และ 14" ใช้งานร่วมกับเครื่องแผ่นตัดไฟเบอร์



แผ่นเจียร์หนา 4 นิ้ว (2.2x16)
FLEXIBLE-GRINDING WHEEL



SCAN QR CODE
ดู VDO
สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
โคแมค





งานเนียบ เสร็จไว ใช้โปรฟาสต์

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จำแนกเฉพาะเจาะจงในการทำงานลักษณะต่างๆแล้ว โปรฟาสต์ยังได้มีการออกแบบและดีไซน์อุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพสูง และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและคล่องแคล่ว งานเนียบ สวยงาม เรียบร้อย และรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

หัวจับทกเหลี่ยม ใช้ยิงสกรูยึดหลังคาเหล็ก, ลอนคู่

ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี และเคลือบสารกันสนิม แม่เหล็กดูดตัวสกรูได้เป็นอย่างดี ไม่หลุดร่วงขณะกำลังติดตั้ง สกรูไม่แฉก องค์กรเอียงออกแบบมาให้รองรับ ให้แน่นกับหัวสกรูได้ดียิ่ง และไม่ให้สารเคลือบและสีของสกรูเสียหาย

หัวจับทกเหลี่ยม 5/16" การใช้งานทนทาน สำหรับมืออาชีพ



หัวจับทกเหลี่ยม รุ่น T-25



หัวจับทกเหลี่ยม 1/4"x45 mm.

สำหรับใช้งานกับสกรูยึดคอนกรีต Fix-con โดยเฉพาะ



ดอกไขควง NO.2 2x65 mm.

สำหรับใช้งานยิงสกรูหัวแฉกต่างๆ เช่น สกรูยึดไม้, สกรูยึดแผ่นประแสงค์, สกรูหัวบักท่อน เป็นต้น ผลิตจากวัสดุดี และสารเคลือบกันสนิม ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสนิม




ยิปซัมเมท ใช้แทนพุกกับผนังเบา, แผ่นยิปซัม

สำหรับใช้งานกับผนังเบา ผนังยิปซัม โดยไม่ต้องคว้านไม่ต้องเจาะรู โดยใช้ไขควงกดลงไปในผนัง เล็กน้อยในตำแหน่งที่ต้องการจะยึด จากนั้นสามารถใช้พุกยิปซัมเมทขันเข้ากับผนังได้เลย รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kg.



ขาบานเกล็ด

สำหรับใช้ติดตั้งงานผนัง

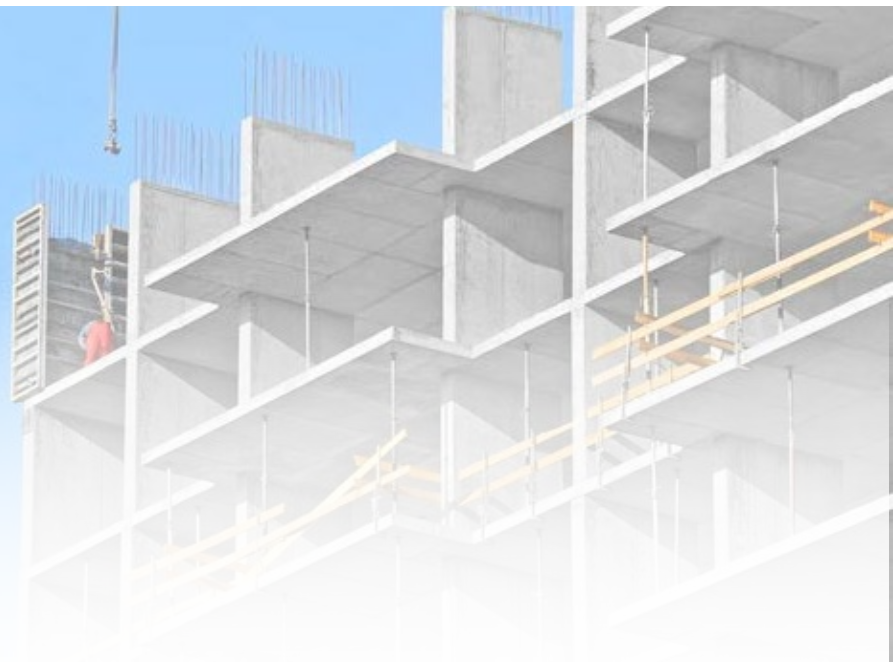



INNOVATION FOR PERFECTION

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มธุรกิจจากการนำเข้าสกรูปลายสว่าน (Self-Drilling Screw) มาจำหน่ายให้กับผู้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กและด้วยความใส่ใจในคุณภาพสินค้า จึงทำให้สินค้าของเราได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราได้ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างออกไปหลายส่วน ดังนี้



ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารบ้านเรือน โดยผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ **โปรฟาสท์** ซึ่งเป็นเจ้าแรกในประวัติการติดตั้งหลังคาบ้านพักอาศัย อาทิเช่น จากเดิมที่มีการใช้ ขอ ป.ปลา ในการยึด ซึ่งเราได้นำข้อดีของสกรูสำหรับงานยึดหลังคาเหล็กมาปรับใช้ และริเริ่มนำเข้าสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่มาใช้งานเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง จนทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ช่างงานติดตั้งหลังคามานานถึง ณ ปัจจุบัน และ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงสร้างหลังคาเหล็กและตัวบ้านอีกมากมาย เช่น แปสำเร็จรูป, สกรูยึดแป, สกรูยึดไม้ฝา, แผ่นปิดรอยต่อ, และแผ่นสะท้อนความร้อน



ในเวลาต่อมา เราได้มีการริเริ่มพัฒนาและจัดจำหน่าย ในส่วนของกลุ่มแผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส สำหรับงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน ภายใต้ชื่อแบรนด์ **ท็อปกลาส** ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การผลิตมายาวนานกว่า 80 ปี จึงทำให้เราสามารถผลิตแผ่นที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 Client BMP No.535535 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และมาตรฐาน มอก. ของประเทศไทย จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งานและเจ้าของโครงการเนื่องด้วยความต้องการในการใช้แผ่นโปร่งแสงกับอาคารบ้านเรือนมีมากขึ้นประกอบกับเทคโนโลยี และด้วยมาตรฐานที่เรามี เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาโปร่งแสงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย ภายใต้แบรนด์คูลรูฟ II, เจรูฟ, มิด โกลด์, เอ็นเวฟ, แผ่นโปร่งแสงลอนคู่, และแผ่นโพลีคาร์บอเนต เรย์แม็กซ์



เราได้มีการขยายฐานสินค้ามากขึ้น และเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแนว(Sealant) ภายใต้แบรนด์ **ซีเลกซ์** เรามีซิลิโคนและอะคริลิกยาแนวคุณภาพสูง โดยมีตัวเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการ และนอกจากนั้น เรายังเป็นผู้นำซิลิโคนไฮบริดเทคโนโลยี มาผลิตและจำหน่ายเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ไฮบริดซิลิโคน นั้นมีจุดเด่นที่ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมาตรฐาน LEED Qualified และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาแนว Sealax ได้เป็นที่ยอมรับในโครงการต่างๆ ช่างติดตั้ง และผู้ใช้งานต่างๆ มากมาย

เคล็ดลับในการพัฒนาองค์กรของเราคือ ใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน รวมถึงเรามีทีมงานในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการขาย มีหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการตลาด และทดลองสาธิตการใช้สินค้า มีวิศวกรที่ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง มีทีมงานดูแลประสานงานการสั่งซื้อ มีศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้งอยู่ในภาคต่าง ๆ ครอบคลุมการจัดส่งทั่วประเทศ ทำให้จัดส่งถึงมือลูกค้าหรือหน้าไซต์งานได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันเรายังคงพัฒนาส่วนที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป



78 หมู่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120



02-524-0778-9 (20 คู่สาย)



02-524-2085-7



www.inno-cons.com
www.profastasia.com
www.minigoldroof.com



โปรฟาสท์



@inno-cons



บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
INNO-CONS (THAILAND) CO., LTD.